
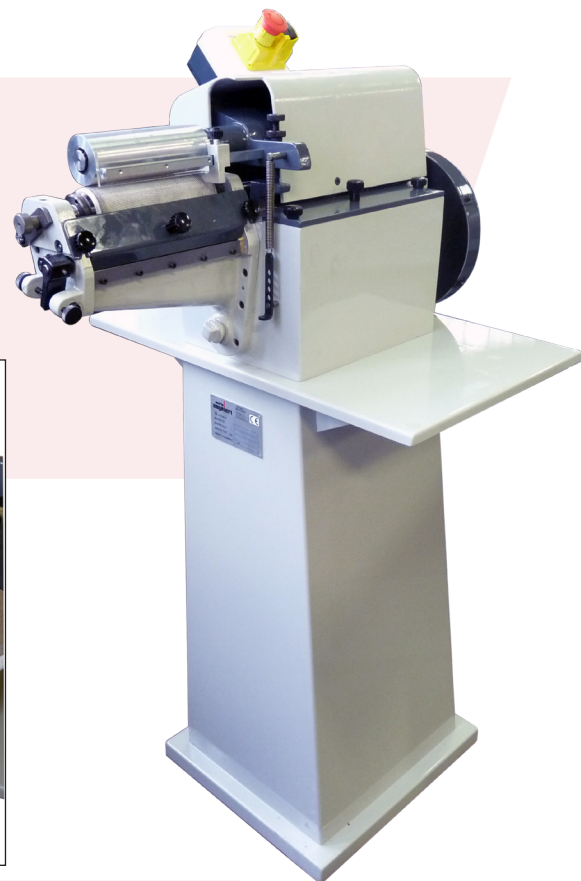


MAV 3250

Dimensioni	62x78x118
Dimension	
Peso	Kg 75
Weight	
Alimentazione	230/50/1
Electrical feeding	400/50/3
Potenza assorbita	0,22 Kw
Absorbed power	
Luce d'incollaggio	250 mm
Cementing width	

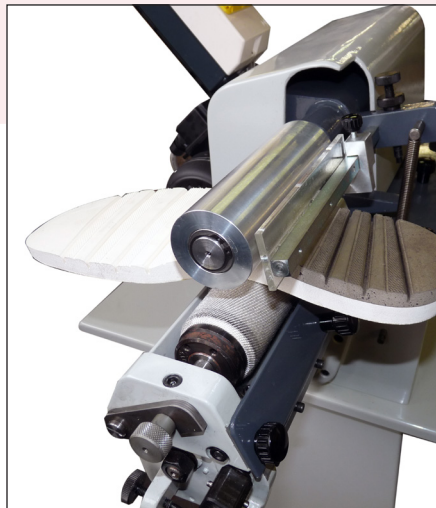


MAV 3250

Questa nostra incollatrice, modello MAV 32 50 è adatta per incollare, mediante colle neopreniche, poliuretaniche o soluzioni di gomma, ogni tipo di suola anche con spessori non uniformi e con tacchi applicati. Il rullo trasportatore, munito di innesto a baionetta, si può estrarre con facilità. Anche in rullo morbido spalmatore è facilmente estraibile e può essere sostituito con un rullo a spazzola per la spalmatura di cambrioni con lamine di acciaio usati nei sottopiedi. Sono disponibili rulli di diverse morbidezze adatti sia ai collanti poliuretaniche che neoprenici. La larghezza utile di incollaggio è di 250 mm. La macchina può essere fornita anche solo testa con motore trifase, monofase oppure a velocità variabile mediante inverter.

MAV 3250

Our MAV 3250 cementing machine is suitable for cement every type of sole also with not uniform thicknesses and already attached heels by neoprene, polyurethanic adhesives or rubber solutions. The transport roller equipped with bayonet joint is easily extractable. The soft spreading roller is easily extractable, too and can be replaced with a brush roller for spreading shanks with steel plates used for insoles. Rollers with different softness are available for neoprene or polyurethanic adhesive. The useful cementing width is of 250mm. The machine can be also supplied with head only with three-phase, single phase motor or variable speed by means of inverter.

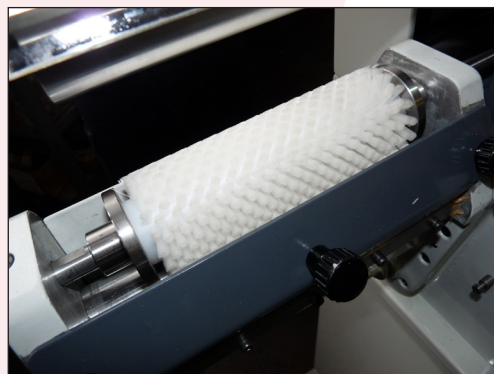

Angeleri
intelligent gluing systems

OFF. MECC. ANGELERI S.R.L.
Via Ruffini, 15/3 - 27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39-0381.71519 - Fax +39-0381.72742
Cod.Fisc. e P.IVA: 01163890187
E-mail: info@angeleri.it - www.angeleri.it