


MAV 3150 RCAT

Dimensioni	60x60x180
Dimension	
Peso	Kg 150
Weight	
Alimentazione	230/50/1
Electrical feeding	
Potenza assorbita	0,22 Kw
Absorbed power	
Luce d'incollaggio	150 mm
Cementing width	

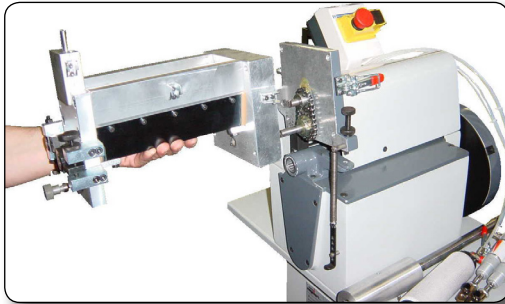

MAV 3150 RCAT

Questa incollatrice rovesciata permette l'incollaggio dell' alto anche di superfici non perfettamente piane in quanto è dotata di rullo flessibile. La testata oscillante permette il passaggio di pezzi di diverso spessore fino a 30 mm Il rullo morbido è facilmente estraibile così come il rullo trasportatore. A richiesta la macchina può essere dotata di apertura chiusura automatica del collante, di testata estraibile per una agevole pulizia, di raschiatore raccoglitore di colla. Per la lavorazione del fondo scarpa, occorre estrarre il rullo trasportatore, bloccare mediante l'apposito chiavistello l'oscillazione della testata. La spalmatura verso l'alto eseguita dalla macchina permette all'operatore di controllare all'istante l'esito dell'operazione eseguita. A richiesta, possiamo fornire la macchina con comando di apertura e chiusura della regolazione collante in automatico mediante sistema pneumatico. A richiesta, possiamo fornire la macchina di apparecchio raschiatore del rullo trasportare. La macchina è fornita con motore trifase nei vari voltaggi oppure a richiesta con motore monofase.

MAV 3150 RCAT

This overturned cementing machine allows to cement the top side of non flat surfaces as machine have a flexible roller. The oscillating head allows the passage of pieces of different thickness up to 30 mm. Soft roller is easily extractable as is the transportation roller. On request machine can be supplied with automatic system for the opening and closing of the cement regulation, with extractable cementing head for and easy cleaning operation, with a scraper for the transportation roller. The upward spreading performed by the machine, makes it possible for the operator to check immediately the out-come of the operation performed, On request, we can supply the machine with an automatic control for the opening and closing of the cementing regulation, by means of a pneumatic system. The machine is supplied with a three phase motor in various voltages, or on request, with a single-phase motor.

Angeleri
intelligent gluing systems

OFF. MECC. ANGELERI S.R.L.

Via Ruffini, 15/3 - 27029 VIGEVANO (PV)

Tel. +39-0381.71519 - Fax +39-0381.72742

Cod.Fisc. e P.IVA: 01163890187

E-mail: info@angeleri.it - www.angeleri.it